Priprava tal za pozelenitev površin z uporabo pohodnega satja EcoRaster

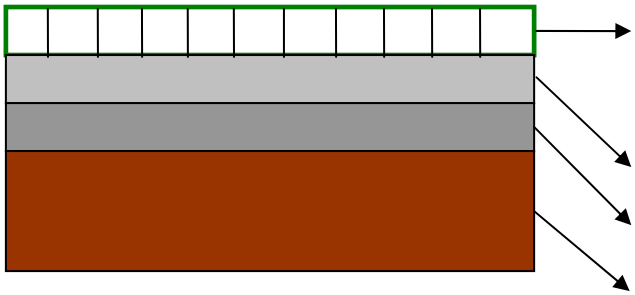

	Polnenje pohodnega satja (ca. 0,5cm pod zgornjim robom) 5cm mešanice kremenčevega peska in humusa (60% kremenčevega peska - 40% površinske zemlje)
	5cm betonskega peska 0/16mm
	5cm drobljenca 0/30mm
	30-50cm podlage odporne proti zmrzali 0/70 Podlaga je odvisna od predvidenih obremenitev in terena

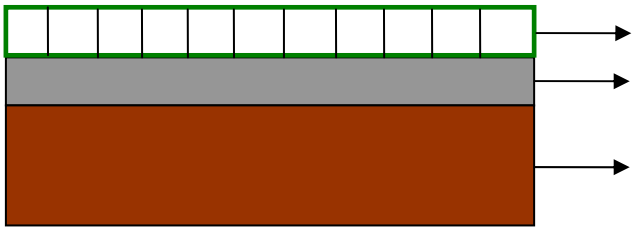

	5cm mešanice humusa in kremenčevega peska
	4cm drobljene opeke / hlevskega gnoja / humus
	20cm utrditve – zbito - 70% droblenega peska (30/60) - 30% humus

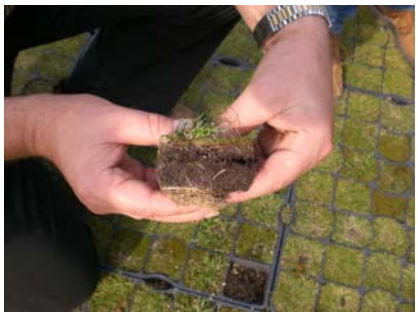

ProFarm KOŠENINA D.O.O.
Sp. Senica 9; 1215 Medvode
Tel. 01/3618-303